

A4	REVISIONS			
ZONE	REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED

14x26mm方形减速箱 250：1

14x26mm Square reducer with gear ratio 250：1

额定电压 Rated Voltage	3.0V DC
使用环境范围 Operating Condition Tempertature Range	-20~+50℃
空载转速 Noload speed	54 ±10% rpm
空载电流 Noload Current	≤80 mA
负载转矩 Rated Torque	380 g.cm
负载转速 Rated Speed	44±10% rpm
负载电流 Rated Current	150 mA
堵转电流 Stall Current	650 mA
堵转力矩 Stall Torque	1300 g.cm
旋向 Direction	CW/CCW
噪音 Noise	≤55 dB
轴向间隙 Axial gap	0.2MAX

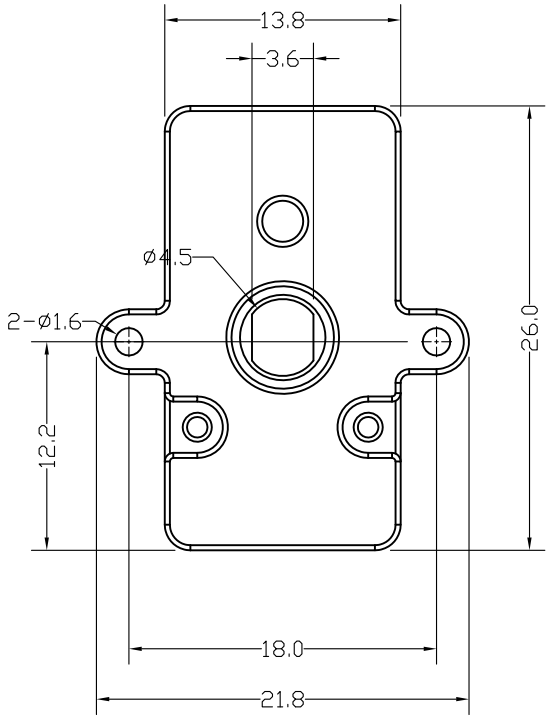

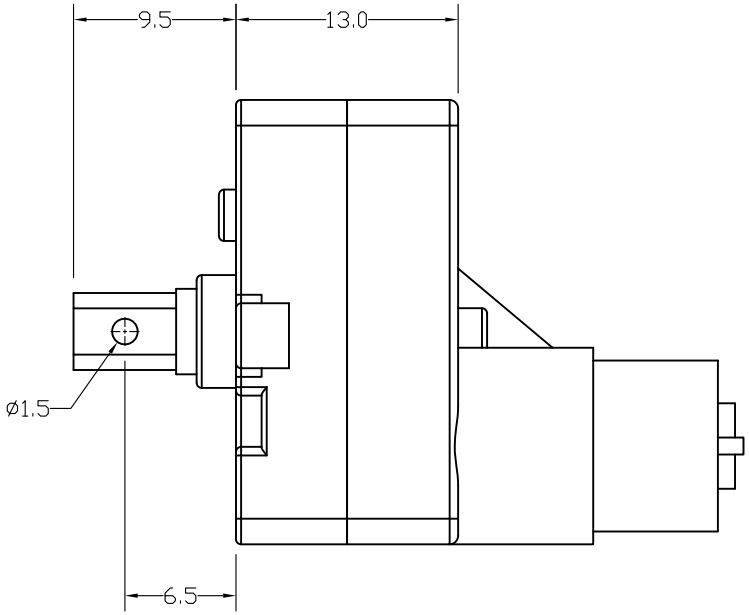

噪声测试方法：探头距减速器20cm,环境噪音31db测试

Noise test method: 20cm away from the reducer, environmental noise 31db

Tolerance (GB/T1804)	
Size Range	Tolerance
Under3	±0.05
3～6	±0.05
6～20	±0.1
Above20	±0.15

制图 Formulate	黄朝文	2021-7-26	外形图 Outside Drawing		客户确认 Confirmation Approved
审核 Audit			PART NO.:GB14x26-250-MD18004-1-M		
批准 Approved			Scale 1:1	version A	
			重量		

FORWA 科华精密工业技术有限公司 FORWA PRECISION INDUSTRIAL TECHNOLOGY CO., LTD.

共1页 第1页