
A4	REVISIONS			
ZONE	REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED

16mm金属行星减速箱多种减速比

16mm Metal planetary reduction gearbox, Multiple reduction ratio

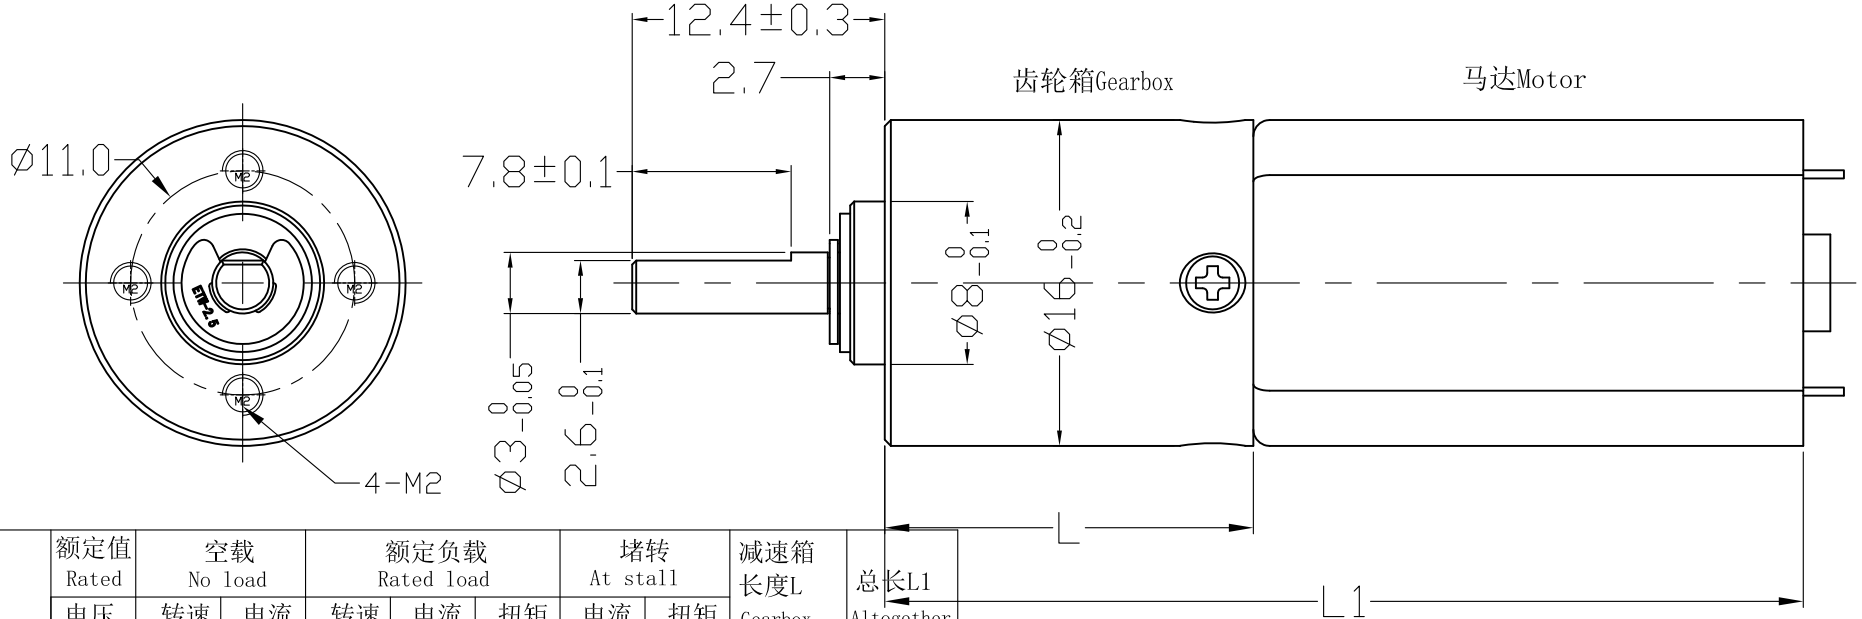

产品规格 Specifications	额定值 Rated	空载 No load		额定负载 Rated load			堵转 At stall		减速箱长度L Gearbox length L	总长L1 Altogether length L1
	电压 Voltage	转速 speed	电流 Current	转速 speed	电流 Current	扭矩 Torque	电流 Current	扭矩 Torque		
	VDC	rpm	mA	rpm	mA	g.cm	mA	kg.cm	mm	mm
GB16-16-MD18005-1-M	5.0	375	50	280	180	170	800	0.45	14.8	41.8
GB16-24-MD18005-1-M	5.0	250	50	185	180	260	800	0.65		
GB16-36-MD18005-1-M	5.0	165	50	125	180	390	800	1		
GB16-64-MD18005-1-M	5.0	93	55	70	190	610	800	1.6	18.1	45.1
GB16-96-MD18005-1-M	5.0	62	55	46	190	910	800	2.4		
GB16-144-MD18005-1-M	5.0	40	55	31	190	1300	800	3.5		
GB16-216-MD18005-1-M	5.0	27	55	20	190	2000	800	5.2		
GB16-256-MD18005-1-M	5.0	23	60	17	200	2100	800	5.5	21.4	48.4
GB16-384-MD18005-1-M	5.0	15	60	11	200	3200	800	8.5		
GB16-576-MD18005-1-M	5.0	10	60	7.5	200	4800	800	12		
GB16-864-MD18005-1-M	5.0	7.0	60	5.2	200	7200	800	19		
GB16-1296-MD18005-1-M	5.0	4.5	60	3.5	200	10000	800	28		
Noise≤47db										

1. 最大容许扭矩:5kg.cm
2. 瞬间容许扭矩：10kg.cm
3. 回程差≤3°
4. 输出轴径向负载≤20N

1. Maximum allowable torque:5kg.cm
2. Instantaneous allowable torque：10kg.cm
3. Poor return journey≤3°
4. Output shaft radial load≤20N

噪声测试方法：探头距减速器20cm,环境噪音31db测试

Noise test method: 20cm away from the reducer, environmental noise 31db

Tolerance (GB/T1804)	
Size Range	Tolerance
Under3	±0.05
3～6	±0.05
6～20	±0.1
Above20	±0.15

制图 Formulate	黄朝文	2021-7-26	外形图 Outside Drawing			客户确认 Confirmation Approved
审核 Audit			PART NO.:.			
批准 Approved			Scale 1:1	version	A	
				重量		

FORWA 科华精密工业技术有限公司 FORWA PRECISION INDUSTRIAL TECHNOLOGY CO., LTD.

共1页 第1页