


A4	REVISIONS			
ZONE	REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED

额定电压 Rated Voltage	5.0V DC
使用环境范围 Operating Condition Tempertature Range	-20~+60℃
空载转速 Noload speed	25±10% rpm
空载电流 Noload Current	100mA
负载转矩 Rated Torque	1.5 Kg.cm
负载转速 Rated Speed	18±10% rpm
负载电流 Rated Current	150 mA
堵转电流 Stall Current	600mA
堵转力矩 Stall Torque	4.5kg.cm
旋向 Direction	CW/CCW
噪音 Noise	≤50 dB
轴向间隙 Axial gap	0.3MAX

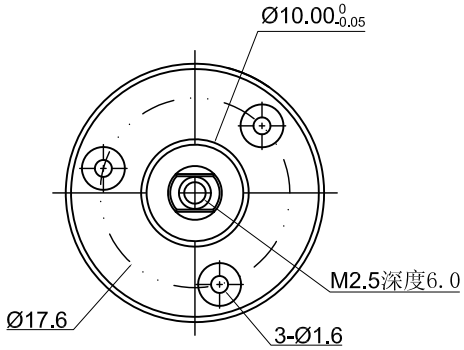

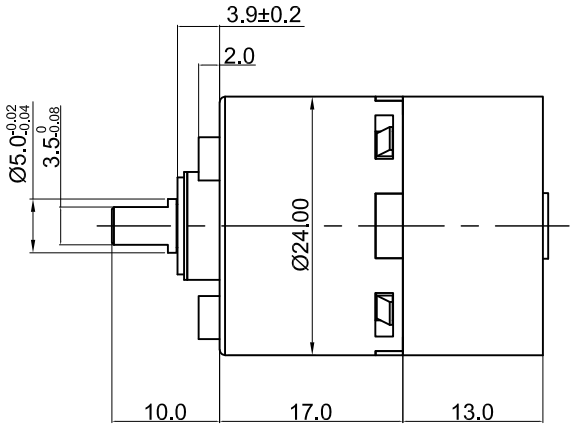



噪声测试方法：探头距减速器20cm,环境噪音31db测试

Noise test method: 20cm away from the reducer, environmental noise 31db

Tolerance (GB/T1804)	
Size Range	Tolerance
Under3	±0.05
3～6	±0.05
6～20	±0.1
Above20	±0.15

制图 Formulate	黄朝文	2022-7-26	外形图 Outside Drawing		客户确认 Confirmation Approved
审核 Audit			PART NO.:GB24-296-MD22005-1-M		
批准 Approved			Scale 1:1	version A	
			重量		

FORWA 科华精密工业技术有限公司 FORWA PRECISION INDUSTRIAL TECHNOLOGY CO., LTD.