
A4	REVISIONS			
ZONE	REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED


GB37-30-DZ23005-1-M


φ37mm行星减速箱，传动比：30:1

37mm planetary gearbox with transmission ratio 30:1

额定电压 Rated Voltage	7.4 V DC
使用环境范围 Operating Condition Tempertature Range	-20~+60℃
空载转速 Noload speed	300±30 rpm
空载电流 Noload Current	≤0.320 A
负载转矩 Rated Torque	0.8 Kg.cm
负载转速 Rated Speed	280±12 rpm
负载电流 Rated Current	0.39A
堵转电流 Stall Current	4.8A
堵转力矩 Stall Torque	4.5 kg.cm
旋向 Direction	CW/CCW
噪音 Noise	≤52 dB
轴向间隙 Axial gap	0.3MAX

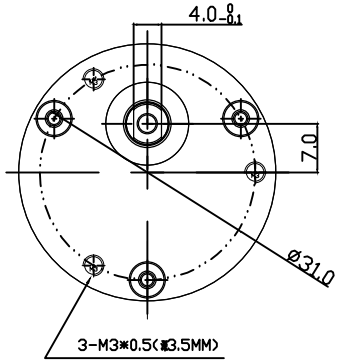

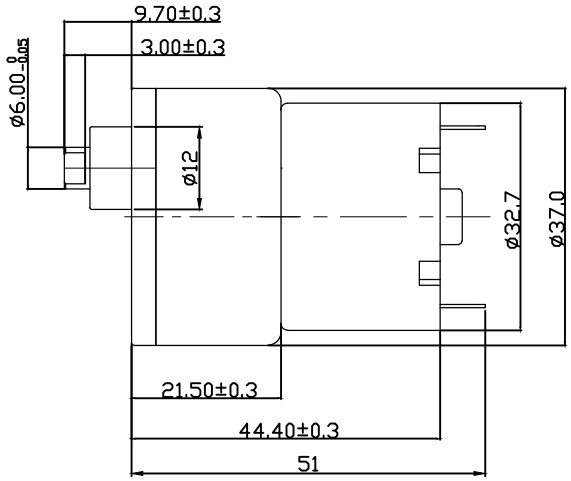



噪声测试方法：探头距减速器30cm,环境噪音31db测试

Noise test method: 30cm away from the reducer, environmental noise 31db

Tolerance (GB/T1804)	
Size Range	Tolerance
Under3	±0.05
3～6	±0.05
6～20	±0.1
Above20	±0.15

制图 Formulate	周小清	2023-11-29	外形图 Outside Drawing		客户确认 Confirmation Approved
审核 Audit			PART NO.: 37MM 减速箱		
批准 Approved			Scale 1:1	version A	
			重量		

FORWA 科华精密工业技术有限公司 FORWA PRECISION INDUSTRIAL TECHNOLOGY CO., LTD.

共1页 第1页